

Gatugods



**TIERPS
JÄRNBRUK**





Välj svenskt

Våra produkter är svensktillverkade och vår tillverkning och administration är beläget i Tierp, Norra Uppland - alltid nära dig. Vi önskar att alla blir medvetna om att de gör ett bra val för miljön när de väljer våra gjutjärnsprodukter istället för importerade som har färdats lång väg och på så sätt påverkar miljön mer än de svensktillverkade. Med hänsyn till miljön har vi även valt att använda grön el samt återvunnet material i vår process.


Värna om miljön. Välj originalet och miljökompensera direkt, utan omvägar!

SID 04 Dagvattenbrunnar	A1V, A1S, A1 och A1H
SID 05 Dagvattenbrunnar	A2V, A2S och A2
SID 05 Dagvattenbrunnar	Rännedal och avluftning
SID 06 Dagvattenbrunnar	Viaduktbetäckning
SID 06 Gata, park och trädgård	Markgaller, kupolsilar och kabelbrunn
SID 07 Rensbrunnar	A3V, A3S och A3
SID 08 Rensbrunnar	SB200V och SB 200VK
SID 08 Rensbrunnar	A4S och A4
SID 09 Tillsyn- och nedstigningsbrunnar	A5V, A5S och A5
SID 10 Tillsyn- och nedstigningsbrunnar	TB600, A6V, A640V, A6S och A6
SID 12 Brandposter och ventiler	2931, 2933S, 2933, 2934S, 2934, 2935S och 2935
SID 14 Användningsområde	Grupp och klassificering
SID 16 Monteringsanvisningar	Flytande, teleskopisk och TB600
SID 18 Beställningsgods	Från spiraltrappan på gamla riksarkivet

Dagvattenbrunnar

A1V/A1VE

Variabel

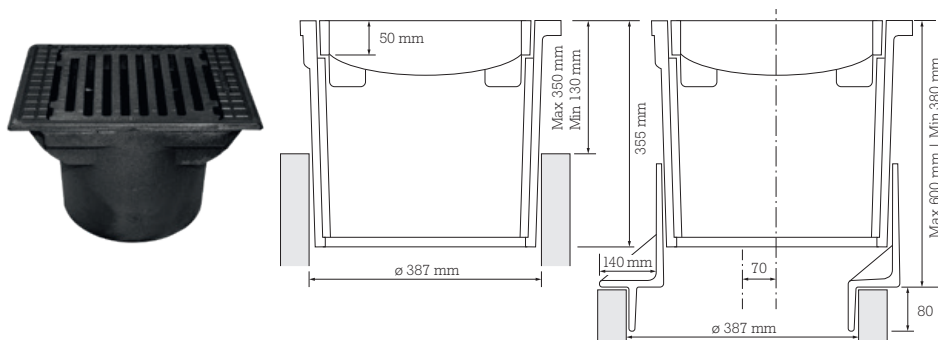


RSK-nr	Reservdel
703 5617	Överram
703 5618	Underram, excentrisk
703 5629	Galler
703 5633	Galler, Kantringssäkert
703 5629L	Lock
703 5629S	Sil (Klass C125)

Ø Betongbrunn 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5616	Standard: Kantringssäkert galler och ram	C250	82 kg	10 st
703 5620	Galler och ram	C250	79 kg	10 st
703 5615	Kantringssäkert galler, excentrisk underram.	C250	126 kg	10 st

A1S

Teleskop

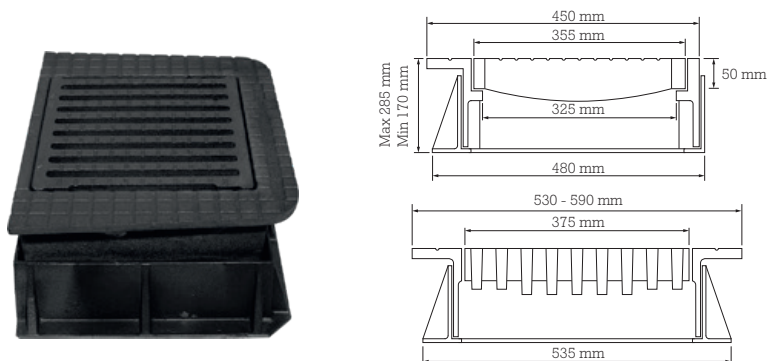


RSK-nr	Reservdel
703 8037	Överram
703 8045	Underram
703 5629	Galler
703 5633	Galler, kantringssäkert
703 5634	Galler i segjärn, självsläande
703 5629L	Lock
703 5629S	Sil (Klass C125)

Ø Betongbrunn 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8011	Standard: Galler, överram och underram	C250	89 kg	12 st
703 8015	Kantringssäkert galler, överram och underram	C250	92 kg	12 st
703 8018	Självsläande galler i segjärn, överram och underram	C250	87 kg	12 st

A1 / A1H


Fast / Fast Horisontell

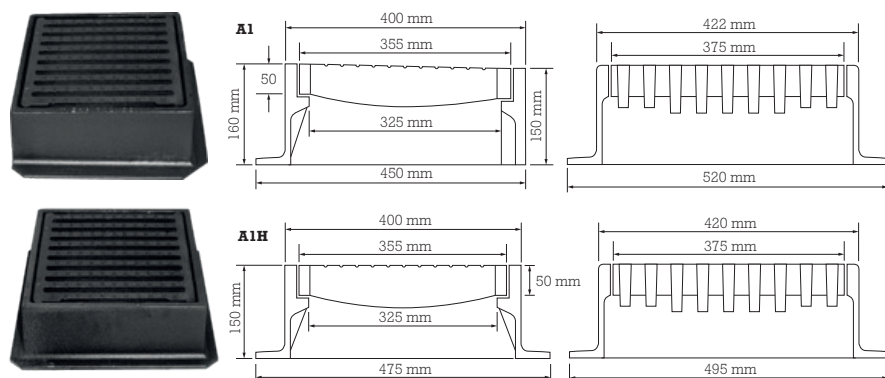

RSK-nr	Reservdel
703 5637	Ram
703 5641	Ram, urtag i sidan (Brevlåda)
703 5629	Galler
703 5633	Galler, kantringssäkert
703 5634	Galler i segjärn, självsläande
703 5629L	Lock
703 5629S	Sil (Klass C125)
703 5439	Ram, horisontell (A1H)
703 5645	Passram 20 mm
703 5652	Passram 30 mm
703 5660	Passram 40 mm
703 5678	Passram 50 mm

Ø Betongbrunn 400 mm


RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5611	Standard (A1): Galler och ram	C250	57 kg	20 st
703 5413	Standard (A1H): Horisontell ram och galler	C250	53 kg	20 st
703 5613	Kantringssäkert galler och ram	C250	60 kg	20 st
703 5639	Självsläande galler i segjärn och ram	C250	55 kg	20 st
703 5640	Sidoöppning i ram (Brevlåda) med lock	C250	53 kg	20 st

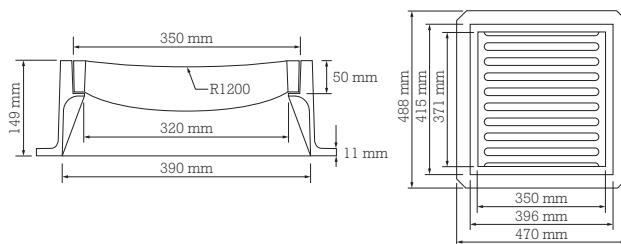A1RD
Rännals och avluftsbrunn - Fast


RSK-nr	Reservdel
703 5440	Horisontellt skålad ram
703 5609	Galler, skålat

Ø Betongbrunn 400 mm


RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5414	Standard: Horisontellt skålad ram och skålat galler. Genomströmningsarea 6 dm ²	C250	53 kg	20 st

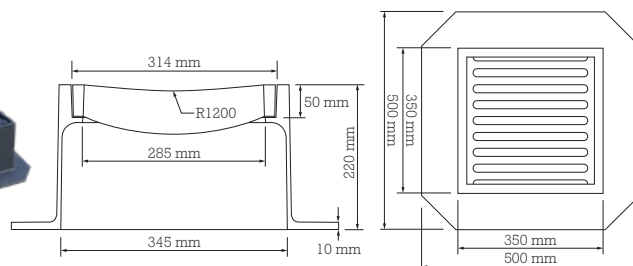350x350RD
Rännals och avluftsbrunn - Fast


RSK-nr	Reservdel
703 5441	Horisontellt skålad ram
703 5608	Galler, skålat
703 5423	Galler, rakt
703 5422	Designat lövlock, rakt

Ø Betongbrunn 400 mm



RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5418	Standard: Horisontellt skålad ram och skålat galler. Genomströmningsarea 4 dm ²	C250	57 kg	16 st
703 5419	Horisontellt skålad ram och designat lövlock	C250	48 kg	16 st
703 5420	Horisontellt skålad ram och rakt galler	C250	57 kg	16 st

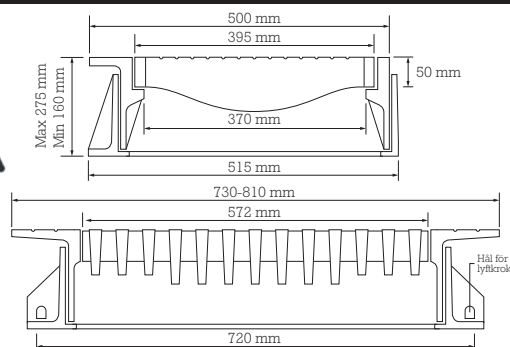A2S
Teleskop


RSK-nr	Reservdel
703 8136	Överram
703 8020	Överram för låstapp
703 8144	Underram
703 5827	Galler
703 8021	Galler med låstappar

Ø Betongbrunn 500 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8110	Standard: Galler, överram och underram	C250	130 kg	10 st
703 8019	Galler med låstappar (Gångjärnstyp), överram för låstapp och underram	C250	130 kg	10 st

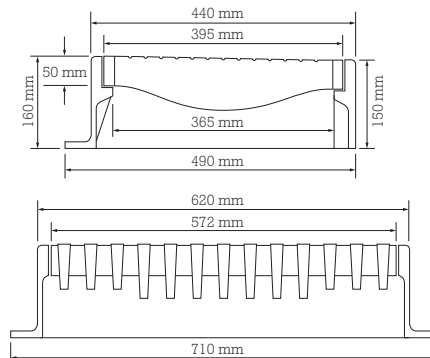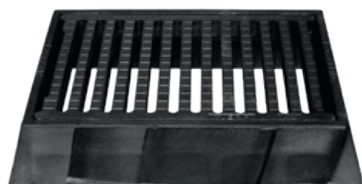
A2
Fast


RSK-nr	Reservdel
703 5835	Ram
703 5642	Ram med urtag i sidan (Brevlåda)
703 5827	Galler
703 5827L	Lock i durkplåt
703 5850	Passram, höjd 30 mm
703 5868	Passram, höjd 40 mm
703 5876	Passram, höjd 50 mm

Ø Betongbrunn 500 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5819	Standard: Galler och ram	C250	87 kg	10 st
703 6213	Lock av durkplåt och ram med urtag i sidan	C250	60 kg	10 st

Viaduktbetäckning Fast

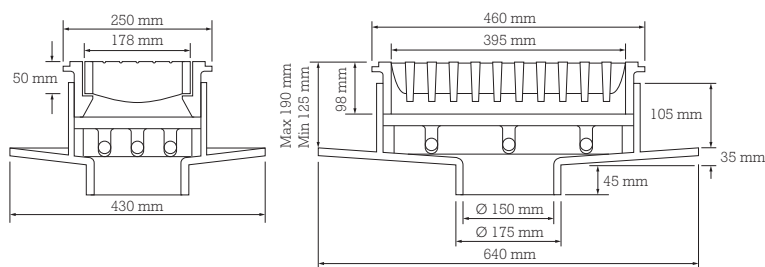


RSK-nr	Reservdel
6940	Överram
6941	Underram
5624	Galler

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
6939	Standard: Galler, överram och underram	C250	62 kg	4 st

Gata, park och trädgård

Kupolsil

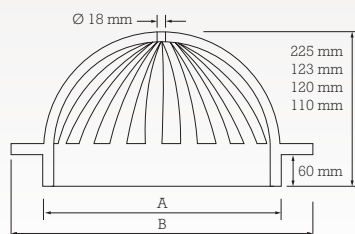

¹ 10 st/pall ² 20 st/pall

RSK-nr	Beskrivning
701 6215 ¹	Kupolsil till 400 mm betongrör, höjd 225 mm (2910) (A: Ø 460 mm, B: Ø 600 mm)
701 6223 ¹	Kupolsil till 400 mm betongrör, höjd 110 mm (2910L) (A: Ø 460 mm, B: Ø 600 mm)
701 6231 ¹	Kupolsil till 600 mm betongrör, höjd 120 mm (2911) (A: Ø 587 mm, B: Ø 695 mm)
701 6233 ¹	Kupolsil till 640 mm betongrör, höjd 120 mm (A: Ø 600 mm, B: Ø 695 mm)
910 7104 ²	Kupolsil till 400 mm betongrör, höjd 165 mm (K400) (A: Ø 392 mm, B: Ø 480 mm)
910 7104P ²	Kupolsil till 400 mm plaströr, höjd 165 mm (K400P) (A: Ø 375 mm, B: Ø 480 mm)
701 6216 ¹	Kupolsil till A6-ram, höjd 123 mm (2966) (B: Ø 640 mm)

Taktila AKGT




Taktila ledstråk ger riktningsoorientering för den synskadade och är till hjälp i utemiljön.
Mått: 350x350x30

RSK-nr	Beskrivning
350350 V	Taktil varningsplatta
350350 L	Taktil ledplatta

Markgaller

Komplett med beslagsats

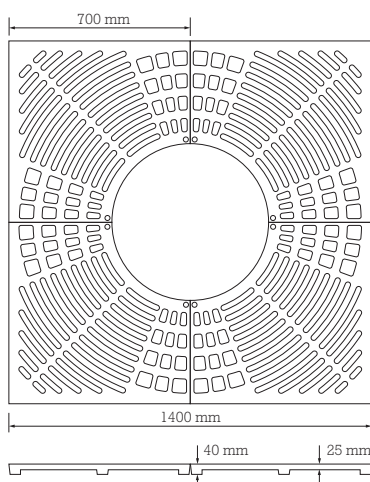

Beslagsats ingår:
4 st bockade vinkeljärn med svetsade muttrar,
4 st brickor cc 65 mm,
8 st M12x45 bultar och
8 st M12x40 insexbult med försänkt skalle.

Går att anpassa med företags- eller kommunnamn

Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
Standard: Markgaller 4-delat komplett med beslagsats	B125	194 kg	3 st

Kompassros A6




Kompassros i parkmodell för A6 betäckningar

RSK-nr	Beskrivning	Vikt
7031727L	A6 parklock	39 kg
7032301	A6 Passr. kvadr.	49 kg

Rensbrunnar

A3V

Variabel




RSK-nr	Reservdel
703 5622	Ram
703 0620	Lock
703 0629	FV-lock
703 0630	Galler (Klass C125)

Ø Betongbrunn 225 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 5621	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	41 kg	12 st
703 5646	FV-lock och ram	D400	41 kg	12 st
703 5647	Galler och ram	B125	39 kg	12 st

A3S

Teleskop




RSK-nr	Reservdel
703 6919	Överram
703 6929	Underram
703 0620	Lock
703 0629	FV-lock
703 0630	Galler (Klass C125)

Ø Betongbrunn 150, 225 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 6916	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag, överram och underram.	D400	46 kg	18 st
703 5648	FV-Lock och ram	D400	41 kg	18 st
703 5649	Galler och ram	B125	39 kg	18 st

A3

Fast




RSK-nr	Reservdel
703 0638	Ram
703 0620	Lock
703 0629	FV-lock
703 0630	Galler (Klass C125)
703 0646	Passram, höjd 20 mm
703 0653	Passram, höjd 30 mm
703 0661	Passram, höjd 40 mm
703 0679	Passram, höjd 50 mm
703 0681	Passram, höjd 50 mm, Kvadratisk

Ø Betongbrunn 150, 225 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 0612	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	23 kg	24 st
703 0625	FV-Lock och ram	D400	23 kg	24 st
703 0626	Galler och ram	B125	20 kg	24 st

SB200V

Teleskop




RSK-nr	Reservdel
703 8208	Ram med plaströr
703 8210	Lock

Ø Plastbrunn 200 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8206	Standard: Tätt lock, ram med plaströr i PVC 1000 mm och teleskopmanschett, rund	D400	29 kg	6 st

SB200VK

Teleskop




RSK-nr	Reservdel
703 8209	Kvadratisk ram med plaströr
703 8210	Lock

Ø Plastbrunn 200 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8207	Standard: Tätt lock, ram med plaströr i PVC 1000 mm och teleskopmanschett, kvadratisk	D400	29 kg	6 st

A4S

Teleskop

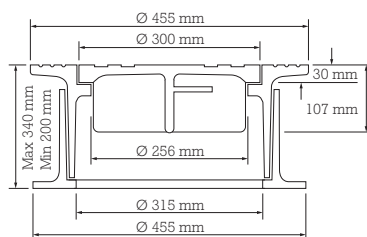


RSK-nr	Reservdel
703 7039	Överram
703 7047	Underram
703 0729	Lock
703 0631	FV-lock
703 0632	Lock utan balkar (Parkmodell)
703 0633	Galler (Klass B125)

Ø Betongbrunn 225, 300 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7013	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	67 kg	18 st
703 5650	FV-lock och ram	D400	67 kg	18 st
703 5651	Galler och ram	B125	64 kg	18 st

A4

Fast

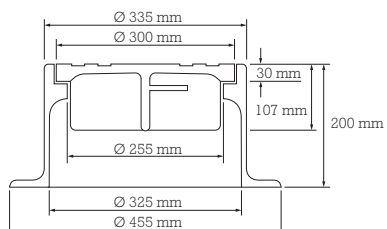

RSK-nr	Reservdel
703 0737	Ram
703 0729	Lock
703 0631	FV-lock
703 0632	Lock utan balkar (Parkmodell)
703 0633	Galler (Klass B125)
703 0745	Passram, höjd 20 mm
703 0752	Passram, höjd 30 mm
703 0760	Passram, höjd 40 mm
703 0778	Passram, höjd 50 mm
703 0781	Passram, höjd 50 mm, kvadratisk


Ø Betongbrunn 225, 300 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 0711	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	38 kg	18 st
703 0627	FV-lock och ram	D400	38 kg	18 st
703 0628	Galler och ram	B125	34 kg	18 st

Tillsyns- och nedstigningsbrunnar

A5V

Variabel

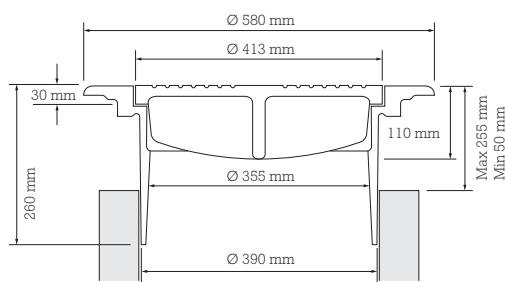


RSK-nr	Reservdel
703 7114	Ram 260 mm (A5V)
703 7117	Ram 385 mm (A5V Hög)
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med täta lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)

Ø Betongbrunn 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8242	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	74 kg	10 st
703 8245	FV-lock och ram	D400	74 kg	10 st
703 8246	Kantringssäkert lock och ram	D400	75 kg	10 st
703 0915	Tätt gummipackat fastskruvat lock (TGF) samt ram	D400	74 kg	10 st
703 8244	Galler och ram	D400	73 kg	10 st
703 8243	A5V Hög, Variabel med lock	D400	89 kg	10 st

A5S

Teleskop

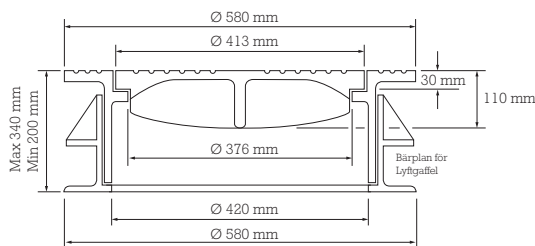


RSK-nr	Reservdel
703 7138	Överram
703 7146	Underram
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med täta lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)

Ø Betongbrunn 300, 400 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7112	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag, överram och underram	D400	100 kg	8 st
703 8247	FV-lock och ram	D400	100 kg	8 st
703 8248	Kantringssäkert lock och ram	D400	101 kg	8 st
703 0914	Tätt gummipackat fastskruvat lock och ram	D400	100 kg	8 st
703 7115	Galler och ram	D400	99 kg	8 st

A5

Fast

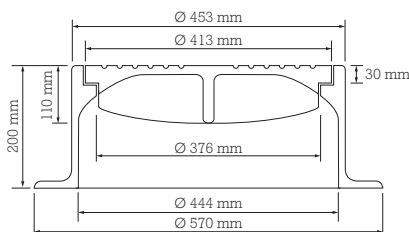

RSK-nr	Reservdel
703 0935	Ram 200 mm (A5)
703 0927	Lock
703 0947	FV-lock
703 0916	Lock med täta lyfturtag
703 0930	Galler
703 0948	Lock utan balkar (Parkmodell)

Ø Betongbrunn 300, 400 mm

Passramar finns i höjderna 20-70 mm, samt kvadratisk 50 mm höjd.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 0919	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	59 kg	8 st
703 0944	FV-lock och ram	D400	59 kg	8 st
703 0945	Kantringssäkert lock och ram	D400	60 kg	8 st
703 0913	Tätt gummipackat fastskruvat lock (TGF) och ram	D400	59 kg	8 st
703 0923	Galler och ram	D400	58 kg	8 st

Standard

Gummipackat lock som standard med möjlighet till egen logga

Nu är alla våra A6 lock och galler försedda med limmad packning i EPDM som effektivt dämpar buller. Det innebär ett lock med markant enklare hantering eftersom vi eliminerat risken att packningen skär i ramen vid urtagning och iläggning.




RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt
703 2413	Standard: Lock med gummipackning i EPDM och nyckelhål	D400	61 kg
703 2401	Lock med gummipackning i EPDM och rotationsspärr	D400	61 kg
703 2411	Lock med gummipackning i EPDM och spiskrok	D400	61 kg
703 2412	Lock med gummipackning i EPDM, spiskrok och märkt FV	D400	61 kg
703 2414	Lock med gummipackning i EPDM, spiskrok och rotationsspärr	D400	61 kg

Locket passar samtliga A6 betäckningar från Tierp

TB600V

Ram med plaströr PE – Gummipackat lock/galler som standard!

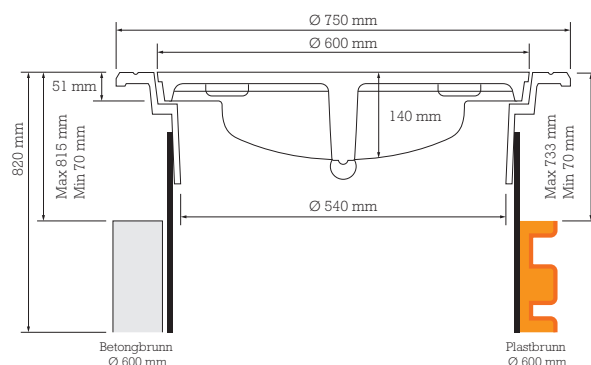


RSK-nr	Reservdel
703 8251	Ram med plaströr 750 mm
703 2138	Lock
703 2136	A-lock med täta lyfturtag
703 2137	FV-lock med täta lyfturtag
703 2100	Galler

Ø Betongbrunn 600 mm
Ø Plastbrunn 600 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8250	Standard: Rotationsspärrat lock, nyckelhål, spetturtag och ram med plaströr 750 mm	D400	119 kg	2 st
703 8255	A-lock med täta lyfturtag och ram	D400	119 kg	2 st
703 8256	FV-lock med täta lyfturtag och ram	D400	119 kg	2 st
703 8259	Galler och ram	D400	121 kg	2 st

A6V


Variabel – Gummipackat lock/galler som standard!

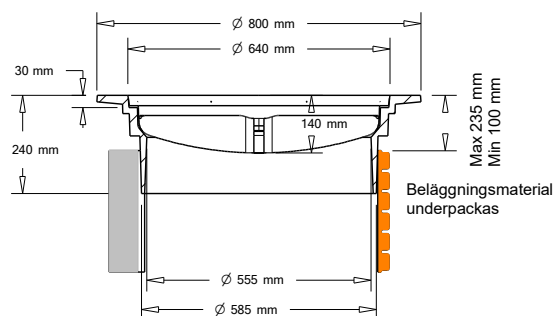

RSK-nr	Reservdel
703 8266	Ram
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600 mm
Ø Plastbrunn 600 mm


RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8252	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram	D400	134 kg	6 st
703 8269	FV-lock och ram	D400	134 kg	6 st
703 8253	Tätt fastskruvat lock och ram	D400	134 kg	6 st
703 8254	Galler och ram	D400	141 kg	6 st

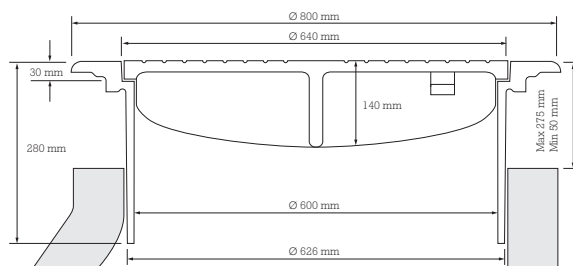A640V
Variabel – Gummipackat lock/galler som standard!


RSK-nr	Reservdel
703 8267	Ram, rund (A640V)
703 8268	Ram, kvadratisk (A640VK)
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongkona 640 mm


RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 8262	Standard: Lock 640 mm med nyckelhål	D400	136 kg	6 st
703 8270	FV-lock och ram	D400	136 kg	6 st
703 8262L	Fastskruvat och rotationsspärrat lock	D400	136 kg	6 st
703 8264	Galler och ram	D400	146 kg	6 st
703 7215	A640VK, lock med kvadratisk ram	D400	137 kg	6 st
703 7216	A640VK, galler och kvadratisk ram	D400	147 kg	6 st

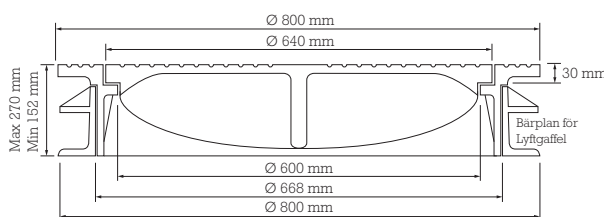A6S
Teleskop – Gummipackat lock/galler som standard!


RSK-nr	Reservdel
703 7237	Överram
703 8274	Överram med rotationsspärr
703 7245	Underram
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
703 2346	Rotationsspärrat lock
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600, 640 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7211	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 8272	FV-lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 2102	Tätt fastskruvat lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 2104	Rotationsspärrat lock, överram och underram	D400	150 kg	6 st
703 7217	Galler, överram och underram	D400	156 kg	6 st

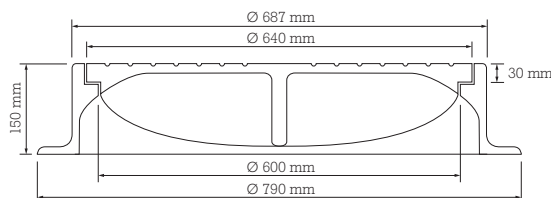A6
Fast – Gummipackat lock/galler som standard!


RSK-nr	Reservdel
703 2170	Ram, höjd 150 mm
703 2413	Lock
703 2412	FV-lock
703 2411	Lock med täta lyfturtag
713 2152	Galler

Ø Betongbrunn 600, 640 mm


Passramar finns i höjderna 20-70 mm och lutande 30-60 mm samt kvadratisk 50 mm höjd.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 2113	Standard: Lock med nyckelhål och spetturtag samt ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2344	FV-lock och ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2105	Lock märkt "Sandfång" och ram höjd 150 mm	D400	106 kg	10 st
703 2101	Tätt fastskruvat lock och ram höjd 150 mm	D400	104 kg	10 st
703 2121	Galler och ram höjd 150 mm	D400	113 kg	10 st

Brandposter och ventiler

2931

Brandpostbetäckning – Fast

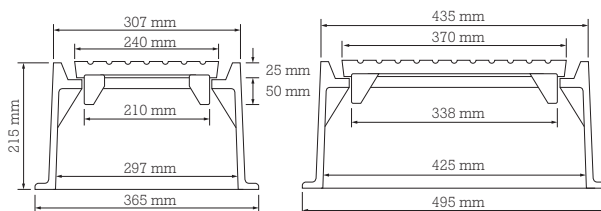


RSK-nr	Reservdelar
703 4234	Ram
703 4226	Lock

Passramar finns i höjderna 20-50 mm, se www.tierpsjarnbruk.se för mer information.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 4218	Standard: Lock och ram	D400	43 kg	20 st

2933S

Ventilbetäckning – Variabel




RSK-nr	Reservdelar
703 7534	Ram, rund fläns
703 7538	Ram, kvadratisk fläns
703 4028	Kvadratisk lock 124x124 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7518	Standard: Lock och ram med rund fläns	D400	23 kg	40 st
703 7535	Lock och ram med kvadratisk fläns (2933SK)	D400	23 kg	40 st

2933

Ventilbeteckning – Fast




RSK-nr	Reservdelar
703 4016	Ram, kvadratisk fläns
703 4028	Kvadratisk lock 124x124 mm

Passramar finns i höjderna 20-60 mm, se www.tierpsjarnbruk.se för mer information.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 4010	Standard: Lock och ram med kvadratisk fläns	D400	19 kg	40 st

2934S

Servicebetäckning – Variabel




RSK-nr	Reservdelar
703 7633	Ram med rund fläns
703 7539	Ram med kvadratisk fläns
703 7625	Lock runt Ø 95 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7617	Standard: Lock och ram med rund fläns	D400	16 kg	40 st
703 7536	Lock och ram med kvadratisk fläns (2934SK)	D400	16 kg	40 st

2934

Servicebetäckning – Fast




RSK-nr	Reservdelar
703 3219	Ram
703 3228	Kvadratisk lock 93x93 mm

Passramar finns i höjderna 20-60 mm, se www.tierpsjarnbruk.se för mer information.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 3210	Standard: Lock och ram med kvadratisk fläns	D400	14 kg	40 st

2935S

Servicebetäckning – Variabel




RSK-nr	Reservdelar
703 7732	Ram med rund fläns
703 7540	Ram med kvadratisk fläns
703 7625	Lock, runt Ø 95 mm

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 7716	Standard: Lock och ram med rund fläns	D400	10 kg	60 st
703 7537	Lock och ram med kvadratisk fläns (2935SK)	D400	10 kg	60 st

2935

Servicebetäckning – Fast





RSK-nr	Reservdelar
703 3419	Ram
703 3228	Kvadratisk lock 93x93 mm

Passramar finns i höjderna 20-60 mm, se www.tierpsjarnbruk.se för mer information.

RSK-nr	Beskrivning	Klass	Vikt	Pall
703 3418	Standard: Lock och ram med kvadratisk fläns	D400	10 kg	40 st

Lock till kabelbrunn



Lyftverktyg 703 2020 finns till denna produkt.

RSK-nr	Klass	Vikt
703 1100	B125	85 kg


Lyfthjälpmedel

Triolyft

Vridbart gripdon med friktionslåsning med valfri inställning för galler, runda galler och lock med nyckelhål. Utbytbar gripdon finns för täta lock. Ävsedd för standardspett.




RSK-nr: 703 2018

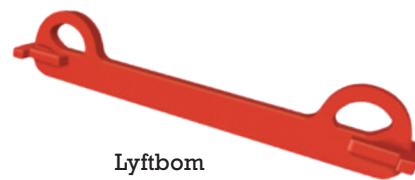

Lyftbom

Lyftbom för montering av TB600V-brunnar.

RSK-nr: 703 2021



T-nyckel

Nyckel för lock med nyckelhål.

RSK-nr: 703 2019

Användningsområde

Vilken klass som ska utnyttjas beror på i vilket trafikområde betäckningen ska placeras. De olika trafikområdena har indelats i grupper numrerade 1 till 6 enligt förteckning nedan. Figuren nedan visar några av dessa grupper i en trafikledsmiljö. Anvisningar för vilken betäckningsklass som bör väljas återges inom parentes för varje grupp. Val av klass är konstruktörens ansvar. I tveksamma fall bör den tyngre klassen väljas.

Grupp 1 (min klass A 15)

Trafikområden som enbart kan användas av fotgängare och cyklister.

Grupp 2 (min klass B 125)

Gångvägar, gångtrafikområden och därmed jämförbara områden, bilparkeringar eller parkeringsdäck.

Grupp 3 (min klass C 250)

För betäckningar till dagvattenbrunnar placerade i rännstensområdet, vilket område mätt från kantstenskanten sträcker sig 0,5 m ut i körbanan och 0,2 m in mot gångbanan.

Grupp 4 (min klass D 400)


Körbanor (inkl. gågata), hårdgjord vägren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.

Grupp 5 (min klass E 600)

Trafikområde som utsätts för högt hjultryck, såsom hamnar och flygfält.

Grupp 6 (klass F 900)

Trafikområde som utsätts för särskilt högt hjultryck, såsom trafikflygplatser.

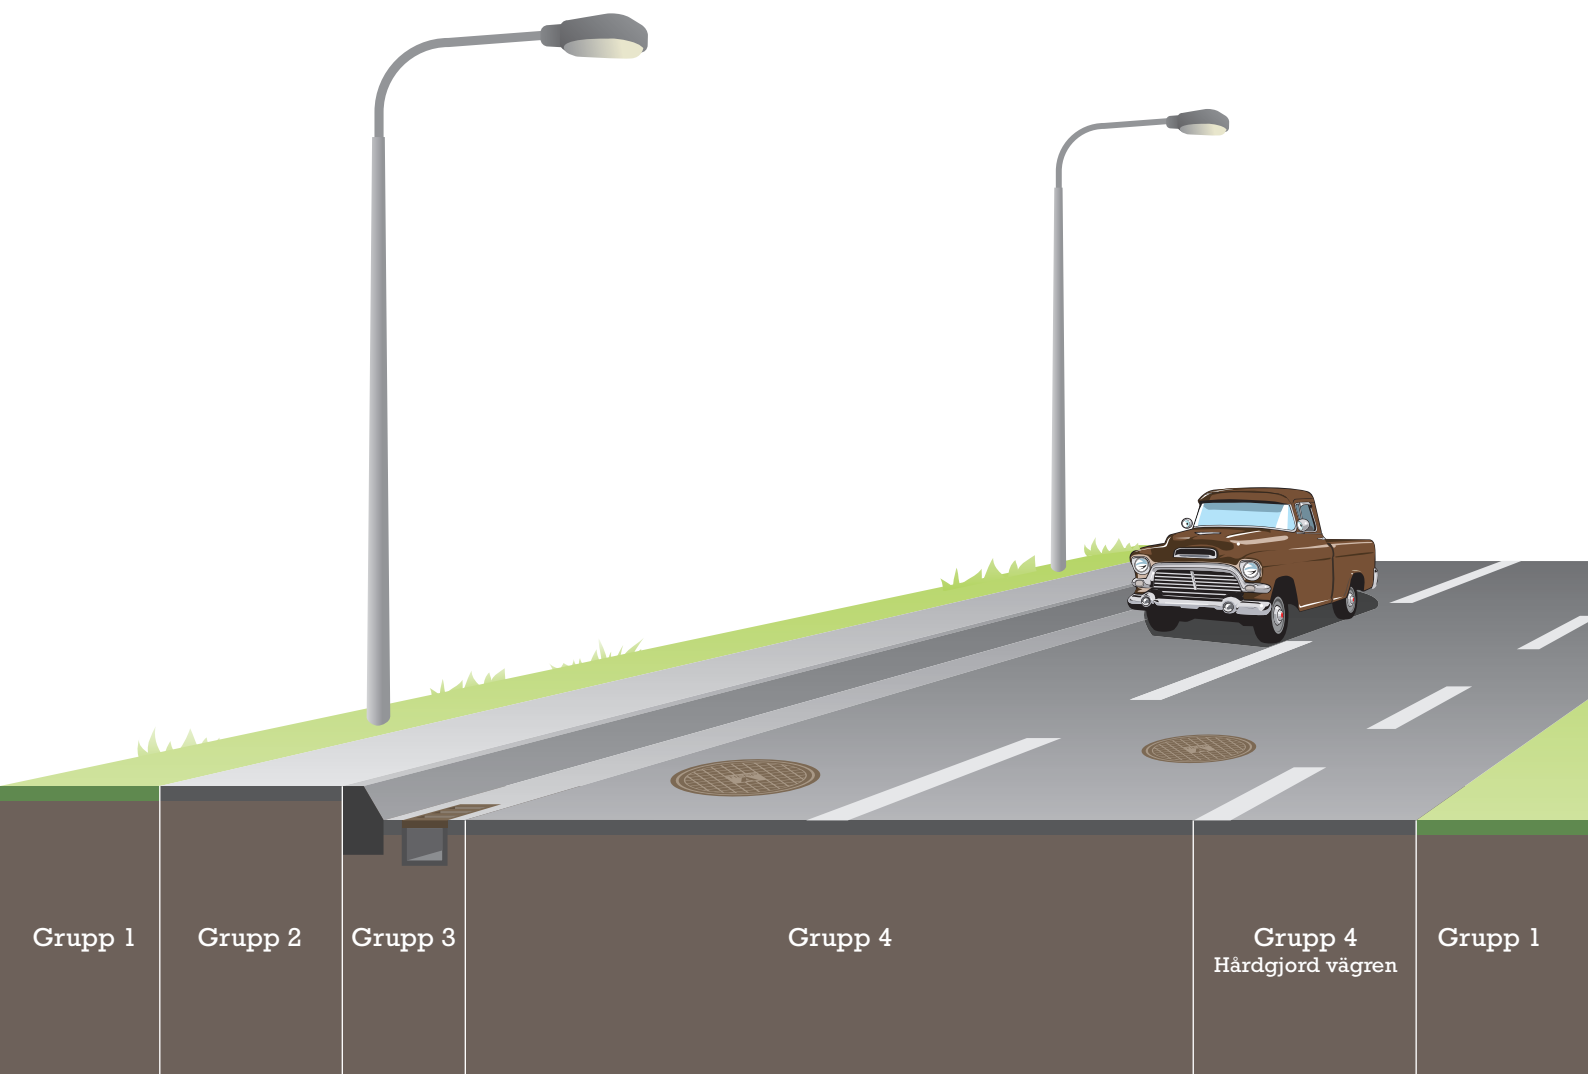

Typer av betäckningar

Variabel betäckning

Består av två delar ram och lock/galler. Ramen är konstruerad för att passa invändigt i brunnsröret. Ramen ska bära i beläggningsmaterialet. Denna konstruktion medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.

Teleskopisk betäckning

Består av tre delar överram, underram och lock/galler. Överramen ska bära i beläggningsmaterialet och monteras invändigt i underramen. Underramen ska placeras på brunnsrörets övre ände. Denna konstruktion

medför att avståndet mellan brunnsrörets övre ände och beläggningens färdiga yta kan justeras. Justering är också möjlig då ny beläggning tillförs.

Fast betäckning

Består av två delar ram och lock/galler. Ramen placeras på brunnsrörets övre ände. Ramen bärs alltså upp av betongbrunnen. För att kunna justera höjden används passramar som läggs i ramen före montering av lock/galler. Då höjden ska justeras igen lyfts lock/galler och lämplig passram monteras varefter lock/galler på nytt monteras i betäckningen. Kvadratiska rammar/passramar används i samband med marksten/plattor.

Locktyper

Gummipackat lock

Samtliga A6, TB 600V lock och galler levereras med packning i EPDM som effektivt dämpar buller och förlänger livslängden.

FV lock

Dessa lock levereras med täta lyfturtag av typen spiskrok till skillnad från standardlock som har lyfturtag av typen nyckelhål.

Kantringsäkra lock

Denna typ medför högre säkerhet då de vid öppning måste lyftas vertikalt rakt upp ur ramen.

Rotationsspärrade lock

Locken är konstruerade så att de inte kan rotera i ramen.

De flesta av våra lock kan levereras med annan märkning än standardutförandet. Kontakta oss för mer info.

Montering


För att undvika onödiga kostnader är det viktigt att betäckningen monteras riktigt. I anläggningar av hög kvalitet ska installationen alltid kontrolleras innan arbetet godkänns.

1. Inför installation av betäckningen är det viktigt att brunnskroppen är djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten, se figur 1.


2. För att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen vid montering av en flytande betäckning använd en skrapring, se figur 2.

3. Vid beläggningsarbetet är det viktigt att området kring betäckningens hals och utrymmet under flänsen är ordentligt rengjort och att betäckningen flyter i minst 10 cm asfalt. Flytande betäckningar vältas ner i den varma asfalten och packas enligt de föreskrifter som gäller den valda beläggningstypen. Beläggningen ska ha full kontakt kring hela betäckningen. Se figur 3.

Flytande

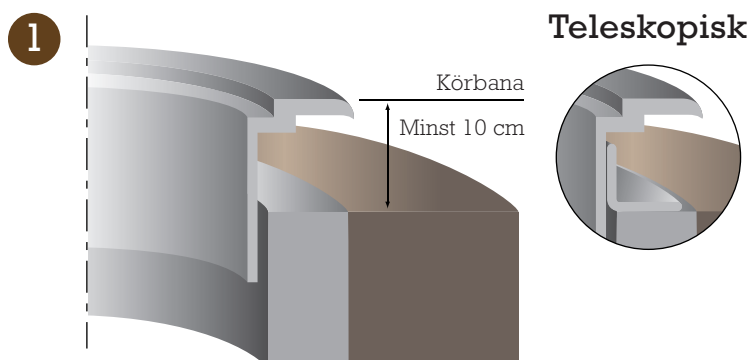


Brunnskroppen måste vara djupare än betäckningens totala höjd. Detta för att undvika att betäckningens hals ställer sig på brunnsbotten.

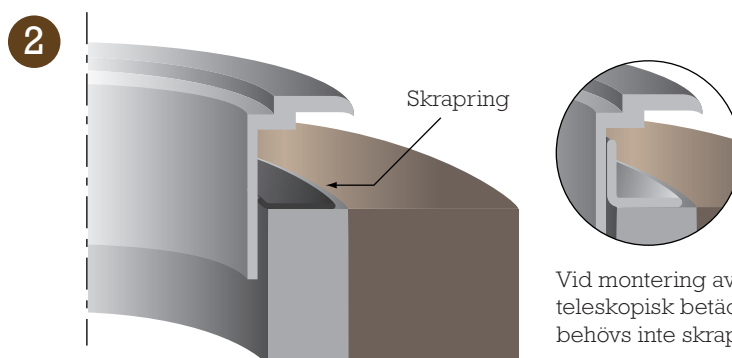

Vid montering av teleskopisk betäckning behövs inte skrapring


Använd skrapring för att undvika att grus och asfalt hamnar i brunnen.

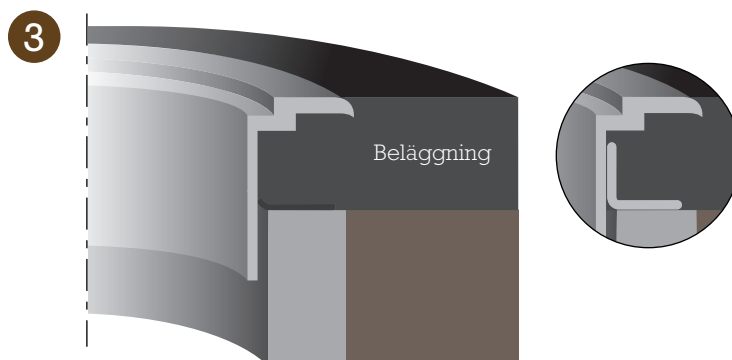

Asfalten ska alltid ha full kontakt med betäckningens hals och alltid flyta jämt med beläggningens överkant.


TB600V

1

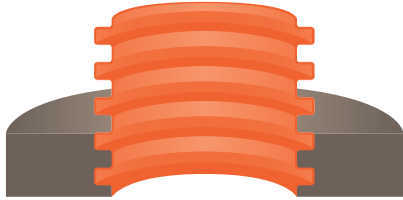


Montering i plastbrunn med diametern 600 mm. Montering sker på samma sätt i en betongbrunn.

2

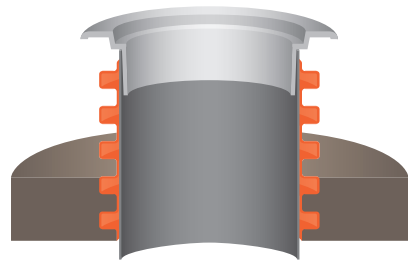


Betäckningen placeras i brunnen.

3

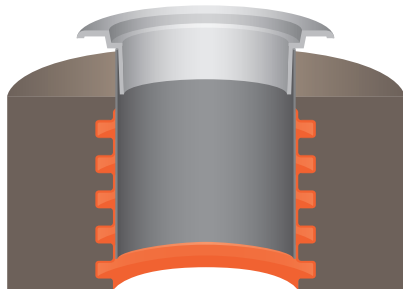


Betäckningen lyfts upp kontinuerligt samtidigt som massor fylls upp och packas väl kring brunn och betäckning.

4

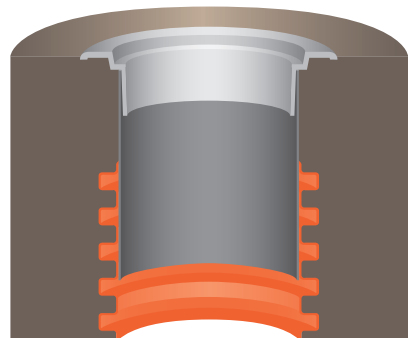


Fyll upp till rätt nivå med hjälp av marknadens största teleskopering

5

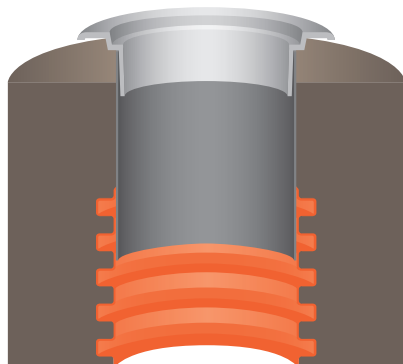

Vid asfaltering lyfts betäckningen en sista gång, använd med fördel vår lyftbom artnr 703 2021, se sid 13, för att komma upp i rätt nivå.

6

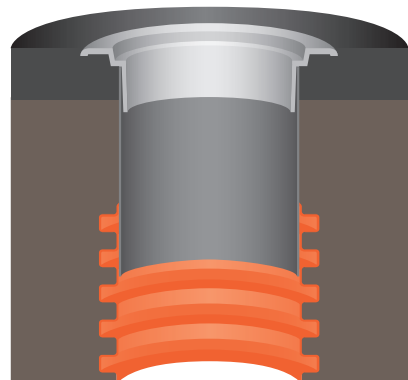

Asfaltera. Klart!



Gjutjärnsproduktion för funktion och utsmyckning

Du har säkert redan sett dem "brunnslocken" vårt bassortiment sedan decennier tillbaka. Med genuin kunskap och erfarenhet utvecklar och tillverkar vi även designade gjutjärnsprodukter, staket, stolpar, urnor, markplattor, informationstavlor med mera, produkter som är funktionella och hållbara för gata, park och trädgård. Med hänsyn till miljön har vi valt att använda grön el samt återvunnet material i vår process. Vår tillverkning och administration är beläget i Tierp Norra Uppland – alltid nära dig. En gjutjärnsprodukt från Tierps Järnbruk och du har hela historien i din hand, vårda den oömt och den kommer visa sig från sin bästa sida i generationer.

Vi utför legoproduktion och kan maskinforma gods upp till 100 kg. Vi kan även handforma korta serier och stora detaljer upp till 2 ton vilket kräver lång erfarenhet och ett stort hantverkarskunnande. Med våra genuina gjuterikunskaper kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

Vad vill du göra? Utmana oss!

Passramar

Staplingsbara om inget annat anges

Dagvattenbrunn, Äldre modell, 2938



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 5454	30 mm	11 kg
703 5462	40 mm	14 kg
703 5470	50 mm	18 kg

Dagvattenbrunn, A1



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 5645	20 mm	9 kg
703 5652	30 mm	13 kg
703 5660	40 mm	15 kg
703 5678	50 mm	19 kg

Passramarna är inte staplingsbara!

Dagvattenbrunn, A2



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 5850	30 mm	17 kg
703 5868	40 mm	22 kg
703 5876	50 mm	30 kg

Passramarna är inte staplingsbara!

Rensbrunnar, A3



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 0646	20 mm	3 kg
703 0653	30 mm	5 kg
703 0661	40 mm	7 kg
703 0679	50 mm	8 kg
Kvadratisk utförande:		
703 0681	50 mm	12 kg

Rensbrunnar, A4



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 0745	20 mm	5 kg
703 0752	30 mm	7 kg
703 0760	40 mm	9 kg
703 0778	50 mm	11 kg
Kvadratisk utförande:		
703 0781	50 mm	17 kg

Tillsynsbrunnar, A5



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 0943	20 mm	8 kg
703 0950	30 mm	10 kg
703 0968	40 mm	13 kg
703 0976	50 mm	16 kg
Kvadratisk utförande:		
703 0981	50 mm	26 kg

Nedstigningsbrunnar, A6



RSK-nr	Höjd	Vikt
703 1941	20 mm	13 kg
703 1958	30 mm	16 kg
703 1966	40 mm	21 kg
703 1974	50 mm	28 kg
703 1982	60 mm	32 kg
703 1990	70 mm	34 kg
703 2253	30-40 mm	20 kg
703 2261	40-50 mm	24 kg
703 2279	50-60 mm	29 kg
Kvadratisk utförande:		
703 2301	50 mm	49 kg

Brandposter och ventiler

RSK-nr	Höjd	Vikt	RSK-nr	Höjd	Vikt
Servicebetäckning (2934, 2935)			Polygonpunkt (2927)		
703 3244	20 mm	2 kg	703 2857	25 mm	2 kg
703 3293	25 mm	2,5 kg	703 2865	30 mm	3 kg
703 3251	30 mm	3 kg	703 2873	40 mm	4 kg
703 3269	40 mm	4 kg	703 2881	50 mm	5 kg
703 3277	50 mm	5 kg	Brandpost (2931, 2932)		
703 3285	60 mm	6 kg	703 4242	20 mm	6 kg
Ventilbetäckning (2933)			703 4259	30 mm	11 kg
703 4044	20 mm	3 kg	703 4267	40 mm	12 kg
703 4093	25 mm	4 kg	703 4275	50 mm	16 kg
703 4051	30 mm	5 kg			
703 4069	40 mm	6 kg			
703 4077	50 mm	7 kg			
703 4085	60 mm	8 kg			

För ritningar på passramarna besök:
www.tierpsjarnbruk.se/passramar



Vi är det grönaste gatugodset som tillverkas i Sverige

För oss är det viktigt med miljön därför använder vi återvunnet material när vi gjuter för den svenska standarden inom gatugods och övriga gjutjärnsprodukter.

Från Tierp i norra Uppland har vi goda möjligheter att snabbt leverera produkter till hela Sverige. Verksamheten är lokaliserad till en plats, vilket innebär nära kontakt mellan administration, försäljning, tillverkning och lager. De korta beslutsvägarna i verksamheten ger dig snabba svar och lika snabba leveranser. Välj Tierps Järnbruk och originalet, utan omvägar.

Tierps Järnbruk är en del av familjeföretaget
Lantz Järn & Metall AB. Besök lantzmetall.se



TIERPS JÄRNBRUK

Tierps Järnbruk AB | Parkgatan 10, 815 40 Tierp | 0293 714 00 | info@tierpsjarnbruk.se | www.tierpsjarnbruk.se

GATUGODS

KONSTGJUTERI

PARK OCH TRÄDGÅRD